




			给排水	
			暖通	
建筑				
结构				
电气				
工艺				

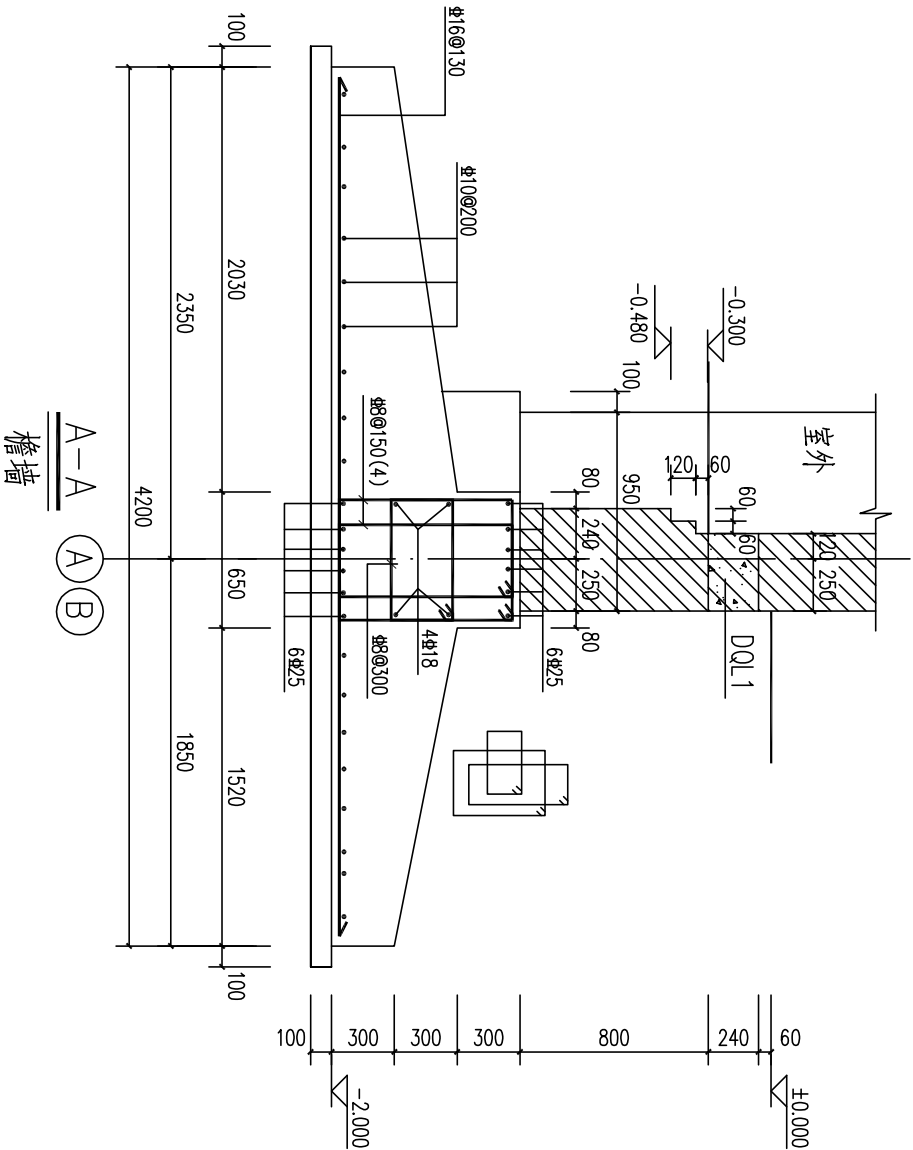


A-A
檐墙

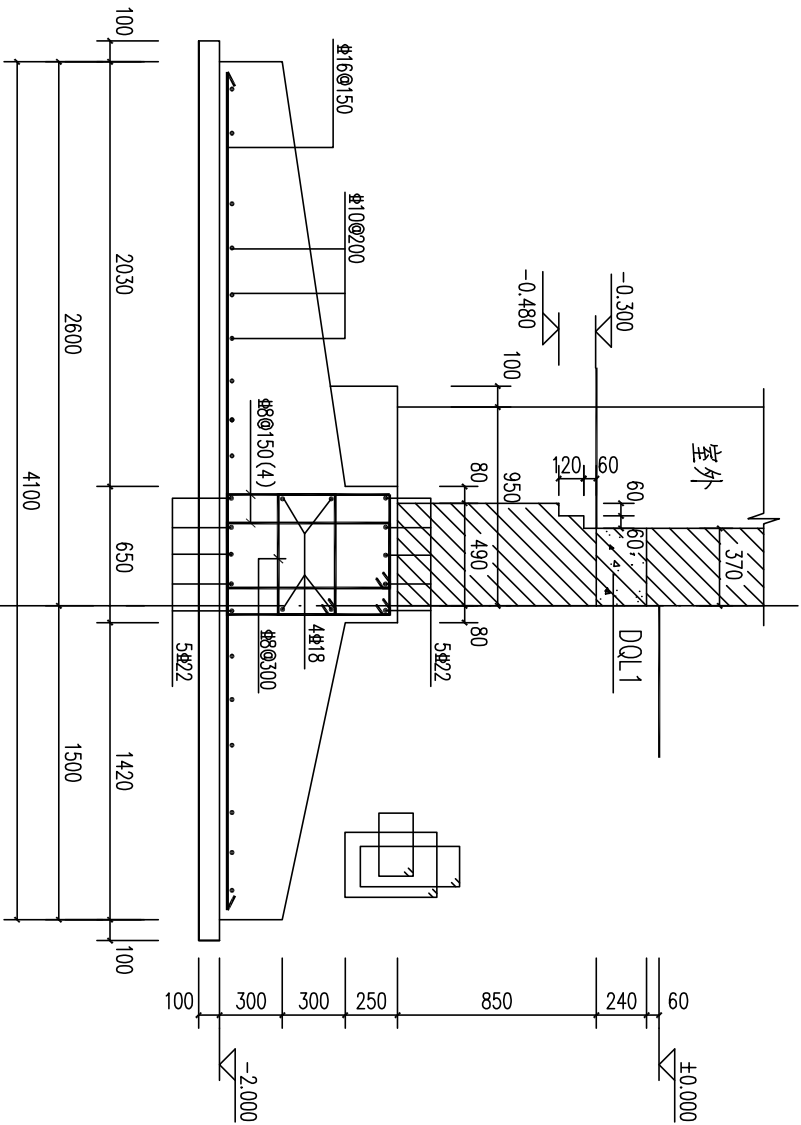

B-B
山墙

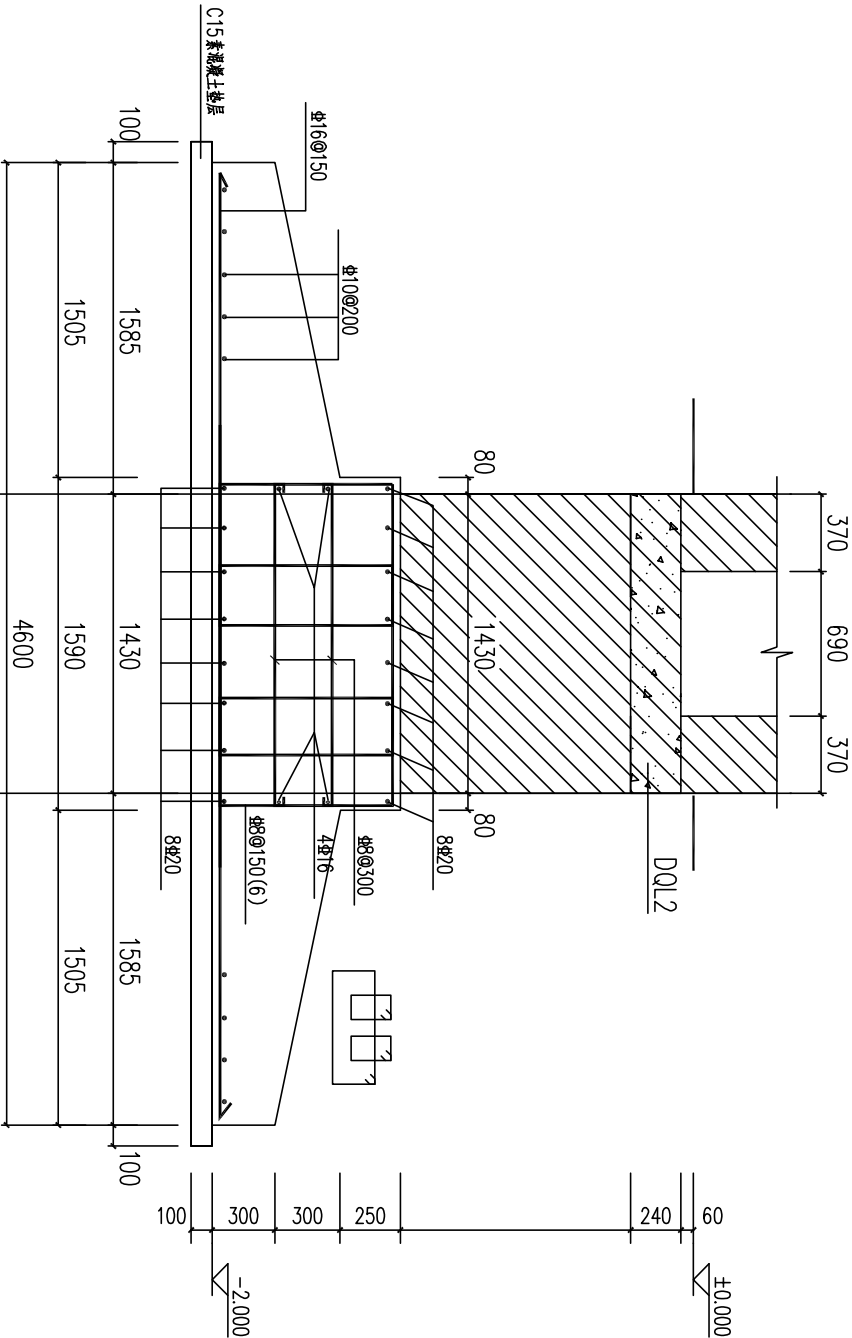

C-C
(变形缝处)

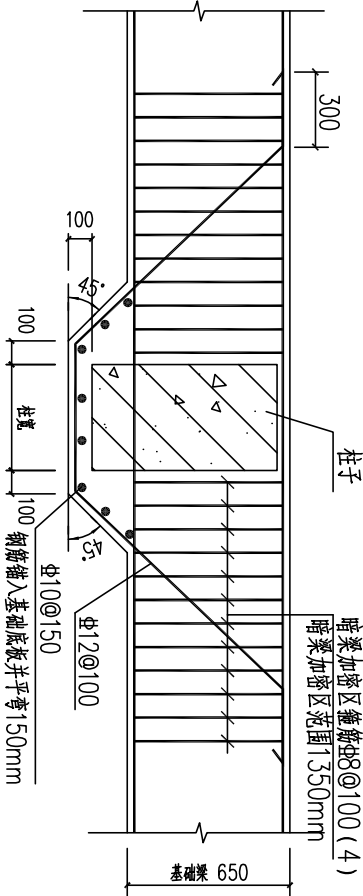

柱子与基础暗梁相交处示意图

- 说明：
- 1、混凝土：基础垫层采用C15，基础、柱及梁采用C30。
钢筋：Φ-HPB300，Φ-HRB400。
 - 2、砌体：±0.000以下采用MU15烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑；
±0.000以上采用MU10烧结煤矸石砖，M10混合砂浆砌筑。
 - 3、DQL1、DQL2配筋详见结施G-02。

河南省粮食工程设计院有限公司				工程名称			
院长 梅海宇				开封粮食产业集团有限公司粮食产后服务中心建设项目			
审定 赵素巧				子项名称			
审核 赵素巧				27米跨散粮平房仓—19、20号仓			
专业负责人 吴爽				设计			
资质等级 乙级				证书编号 A241011971			
				基础详图			
				设计编号 2018-35			
				图别 结施			
				图号 G-03			
				日期 2018.06			