


专业名称	姓名	日期	专业名称	姓名	日期
建筑工程			暖通电气		
给排水			弱电		

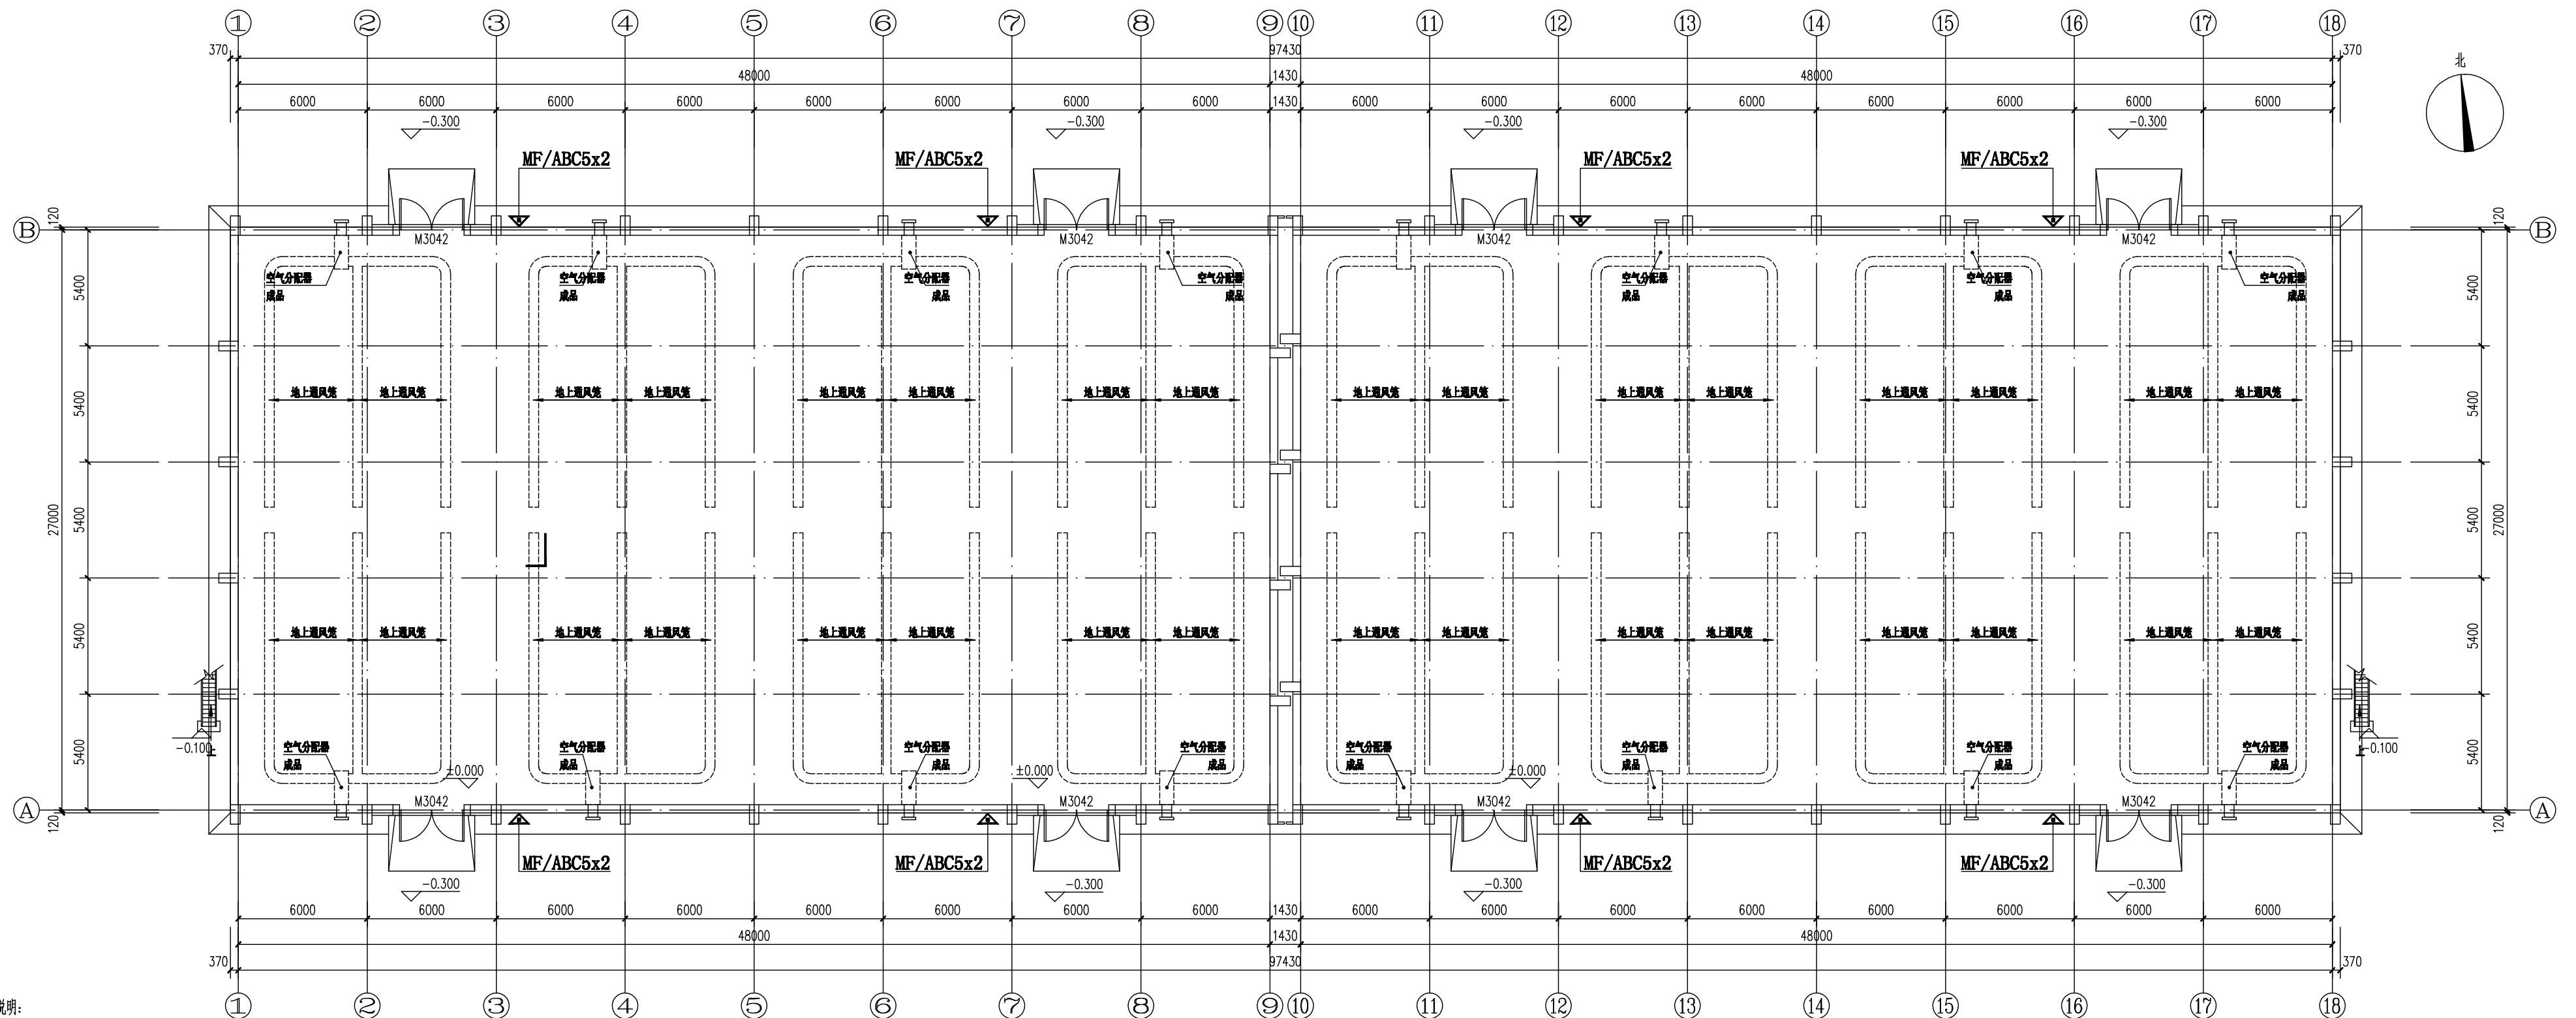

说明:

- 1、本设计是散装平房仓灭火器配置设计。
- 2、设计依据：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《粮食平房仓设计规范》（GB50320-2014）。
- 3、本工程火灾种类为A类火灾。危险等级为：中危险级别。
- 4、配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，型号为MF/ABC5，3A级别。每组灭火器数量详见平面图。
- 5、本工程为粮食散装仓，灭火器设在仓外。在每个仓门口外分组设置灭火器，并安置在灭火器箱内。灭火器箱采用玻璃朝灭火器箱，具有耐腐蚀、耐高温、防晒等特点。
- 6、灭火器的安装高度：手提式灭火器放置在灭火器箱内，灭火器箱可放置在地面上，也可挂在外墙上。
- 7、灭火器箱放置在地面上时，其底部离地面高度大于0.08m；灭火器箱挂在外墙上时，其顶部离地面高度小于1.5m。灭火器箱不得上锁。
- 7、灭火器箱防护罩：在每个灭火器箱外设置阻燃气津布加棉保温防护罩。可起到防雨、防晒、阻燃、保温的作用。

灭火器平面布置图 1:150

### 主要设备材料清单

序号	名称及技术特性	型号或图号	单位	数量	备 注
1	5Kg 手提式磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC5	具	16	3A级别
2	玻璃钢灭火器箱		个	8	
3	灭火器箱防护罩	阻燃牛津布加棉	个	8	

图例

 MF/ABC 手提式磷酸铵盐干粉灭火器

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">24</div> <div> <b>河南省粮食工程设计院有限公司</b> </div> </div>			<b>工程名称</b> 开封粮食产业集团有限公司粮食产后服务中心建设项目	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">院长</div> <div>梅海宇</div> </div>			<b>项目负责人</b> 王瑞菊	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">审定</div> <div>赵克武</div> </div>			<b>子项名称</b> 27米跨连续平房仓 19、20号仓	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">审核</div> <div>王瑞菊</div> </div>			<b>设计日期</b> 2018-35	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">专业负责人</div> <div>刘生</div> </div>			<b>图 别</b> 普通	
<b>资质等级</b> 乙 级			<b>图 号</b> XS-01	
<b>设计编号</b> A241011971			<b>日 期</b> 2018.06	

第一版次