



			给排水		
			暖通		
			电气		
			工艺		

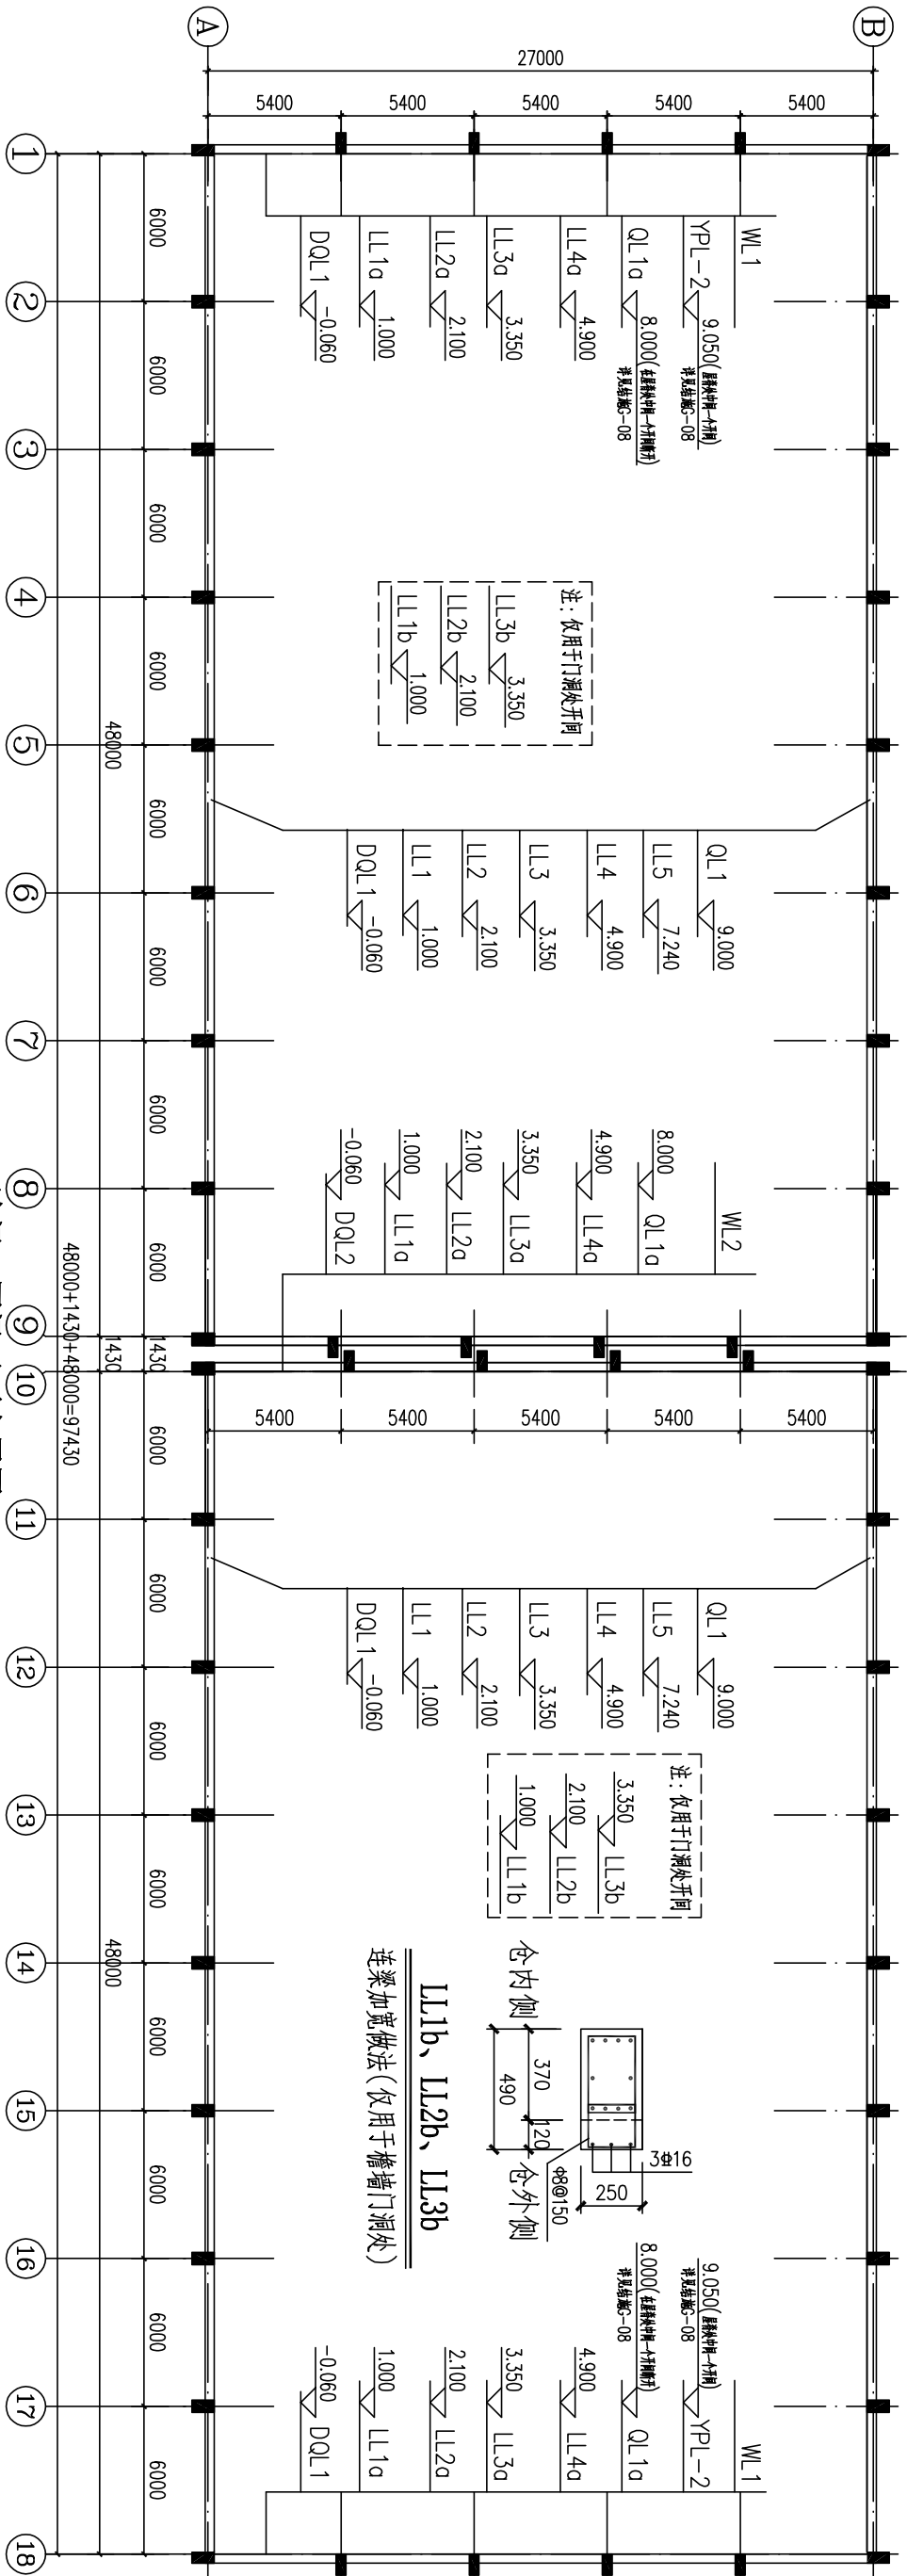

连梁、圈梁平面布置图

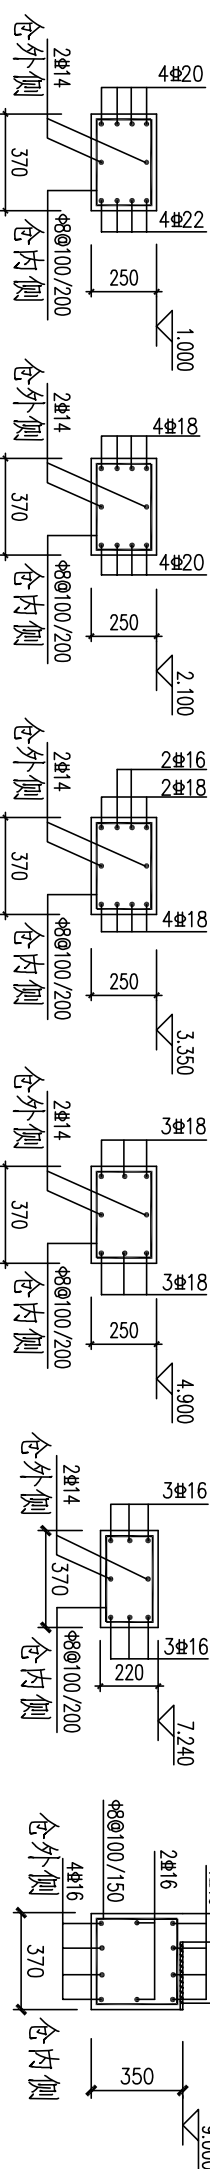


QL1

LL及QL转角处钢筋详图

说明：

- 1、材料：混凝土 C30；钢筋 ϕ -HPB300、 ϕ -HRB400。
- 2、LL、QL 仓外侧纵筋搭接位置应在支座端（钢筋岔柱），仓内侧纵筋搭接位置应在跨中。
- 3、每开间圈梁两端距柱外侧1200m 长度范围内为锚固加密区。
- 4、DQL1、DQL2 详见G-02图。
- 5、M-5 详见措施G-11图。

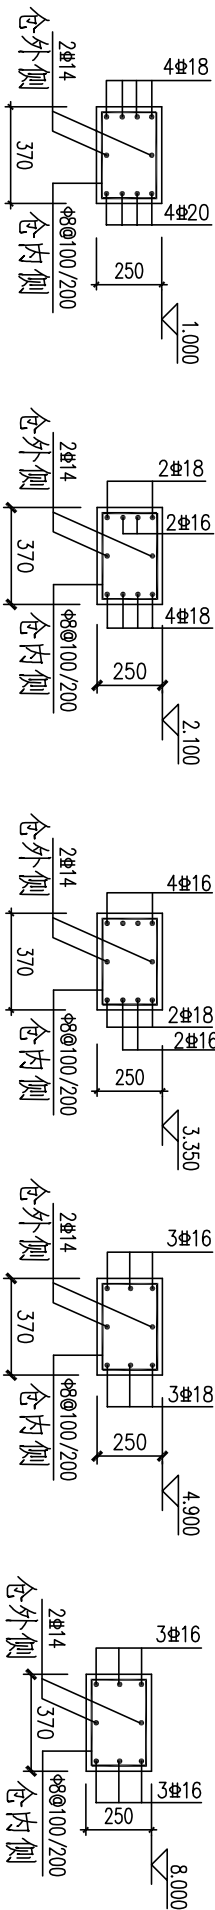

河南省粮食工程设计院有限公司				工程名称			
院长 梅海宇				子项名称			
审定 赵素巧				开封粮食产业集团有限公司粮食产后服务中心建设项目			
审核 赵素巧				27米跨散粮平房仓—19、20号仓			
专业负责人 吴爽				设计 梅海宇			
资质等级 乙级				设计编号 A241011971			
				图别 结构			
				图号 G-06			
				日期 2018.06			